



CONTENIDO

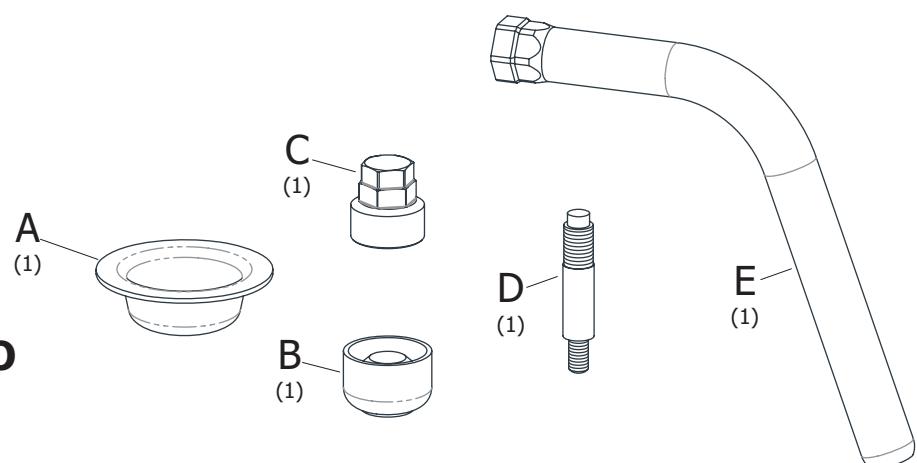

**1. RETIRAR EL TORNILLO
Y LA CAZOLETA QUE
SUJETAN LA RUEDA**

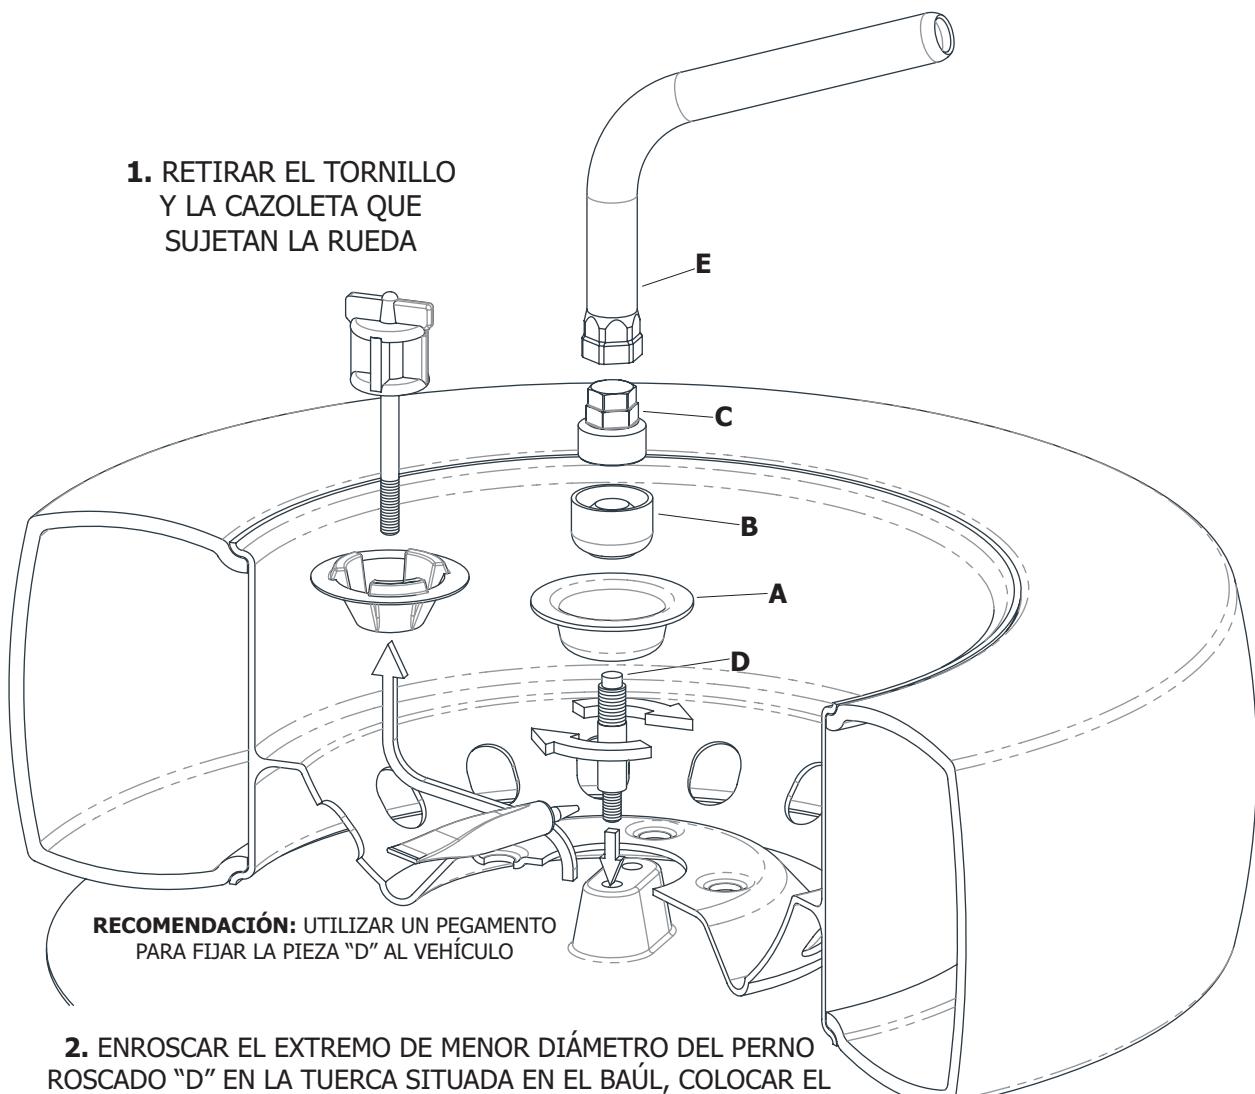

**2. ENROSCAR EL EXTREMO DE MENOR DIÁMETRO DEL PERO
ROSCADO "D" EN LA TUERCA SITUADA EN EL BAÚL, COLOCAR EL
PLATO UNIVERSAL "A", ENROSCAR LA TUERCA "B" Y AJUSTARLO CON
LA LLAVE "C", UTILIZANDO EL TUBO LLAVE "E"**

PRECAUCIÓN: GUARDAR LA LLAVE DE SEGURIDAD EN EL BOLSO
PORTAHERRAMIENTAS